



AFMETINGEN EN BESTELINFO



Glas- en **kalf**plaatsing

Roosterlengte berekenen

		Roostermaat = BESTELMAAT	Speling (mm)	Sponning (mm)
DucoTon 10 'ZR' DucoKlep 15 'ZR' DucoLine 10/17/23 'ZR' DucoFlat 12 ZR DucoTon 18 DucoSmart 60 GlasMax 'ZR'		strakke sponningmaat - 6 mm OF dagmaat + 28 mm	3	17
DucoMax 'ZR' SkyMax ZR	STANDAARD: met sponningstuk 25 mm	strakke sponningmaat - 6 mm OF dagmaat + 44 mm	3	25
	OPTIE: met sponningstuk 17 mm	strakke sponningmaat - 6 mm OF dagmaat + 28 mm		17
MiniMax 'ZR' (enkel kalfplaatsing)	OPTIE: sponning vrij te bepalen	strakke sponningmaat - 6 mm		vrij te bepalen
FireMax EW30 'ZR' (enkel glasplaatsing)		strakke sponningmaat - 10 mm	5	20

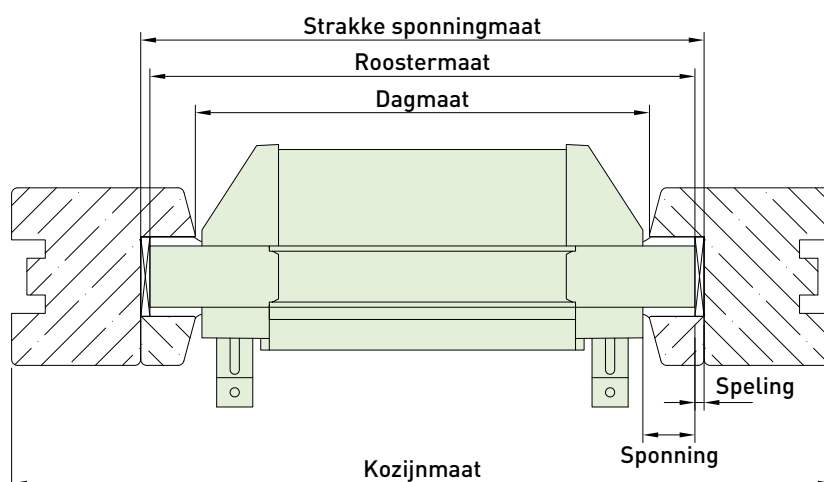

GLASPLAATSING: glasgoten en afmetingen

Product	Glasgoot (mm)										Glasaf trek (mm)	Roosterhoogte (mm)	Maximale roosterlengte onder garantie (mm)
	12	21	26	30	34	38	42	46	50	54			
DucoTon 10 'ZR'	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				80	94	2500
DucoKlep 15 'ZR'			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	95	2500
DucoLine 10/17/23 'ZR'			✓	✓	✓	✓					80	95	2500
DucoFlat 12 ZR				✓	✓	✓					80	95	2500
DucoTon 18			✓	✓							120	136	2500
DucoSmart 60			✓	✓	✓	✓					60	75	2500
GlasMax 'ZR'			✓	✓	✓	✓					80	97	2500
FireMax EW30 'ZR'								✓			85	100	Max breedte glas (zie tabel op pagina 23)
DucoMax 'ZR' SkyMax ZR	X = glasgoot vrij te bepalen (alle glasdiktes)										135	150	2500

TOEPASSING GLASRUBBER

Siliconenvrij glasrubber	Glasgoot (mm)									
	12	21	26	30	34	38	42	46	50	54
Enkel glas 12	✓									
21		✓								
26 - 34			✓	✓	✓					
34 - 42					✓	✓	✓			
46 - 54								✓	✓	✓


KALFPLAATSING: kalfprofielen en afmetingen

Product	Kalfprofiel (mm)			Met kokerprofiel ... X ... (mm)		Rooster- hoogte (mm)	Maximale roosterlengte onder garantie (mm)
	20	21	24	40 x 20	40 x 25		
DucoTon 10 'ZR'		✓				104	2500
DucoKlep 15 'ZR'	✓			✓		105	2500
DucoLine 10/17/23 'ZR'				✓	✓	120	2500
DucoFlat 12 ZR				✓		105	2500
GlasMax 'ZR'				✓	✓	120	4000
DucoTon 18		✓				136	2500
MiniMax 'ZR'	KX = Kalfprofiel vrij te bepalen					155	4000
DucoMax 'ZR'						155	4000
SkyMax ZR						155	2500

Compacte kalfplaatsing

Afmetingen

	Roostermaat = BESTELMAAT	Speling (mm)	Flens (mm)	Inbouwhoogte (mm)	Roosterhoogte (mm)	Maximale roosterlengte onder garantie (mm)
GlasMax 'ZR'	dagmaat + 30 mm	5	20	90	120	4000
MiniMax 'ZR'				115	145	4000
FireMax EW90 'ZR'				85	120	2500
DucoMax 'ZR'				115	145	4000
DucoMax 'ZR' HD				115	145	2500
SkyMax ZR	115	145	2500			
DucoFit 50 'ZR'	dagmaat + 14 mm	5	12	55	50	3070
EasyFit 50 'ZR'						

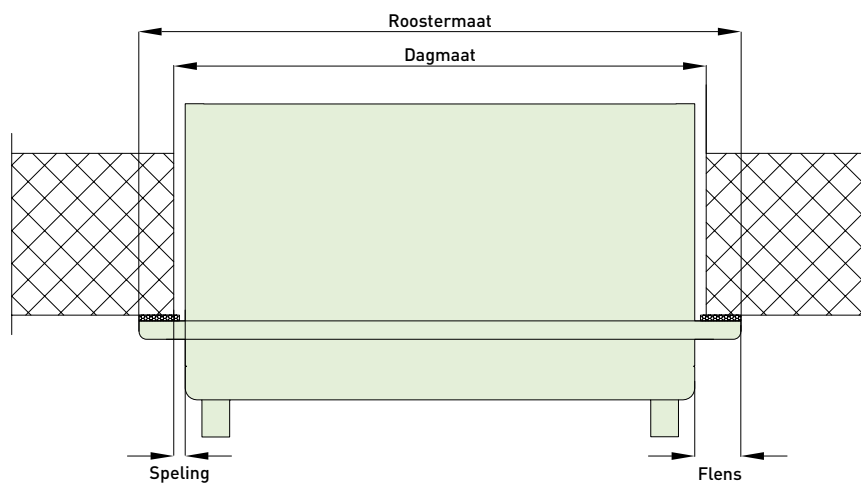


X-maat bepalen


Bij compacte kalfplaatsing van **GlasMax 'ZR'**, **MiniMax 'ZR'**, **DucoMax 'ZR'** of **SkyMax ZR** is het belangrijk de juiste positie van het L-profiel aan te geven. Deze wordt correct bepaald door het meten van de afstand tussen de neus van de suskast/susroosters en het begin van het L-profiel. De zogenaamde 'X-maat' wordt in mm uitgedrukt. De X-maat voor de **FireMax 'ZR'** is vast bepaald op 104 mm. **GlasMax 'ZR'**, **MiniMax 'ZR'**, **DucoMax 'ZR'** of **SkyMax ZR** worden bij compacte kalfplaatsing standaard voorzien van kunststof zijkstukken. Voor **FireMax 'ZR'** worden stalen zijkstukken voorzien.

→ DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR


Thermische onderbreking	Minimale afstand tov de neus (mm)	Minimale afstand tov voorzijde van de kast (mm)	Kastdiepte	Maximale afstand tov de neus (in mm)	Maximale afstand tov voorzijde van de kast (in mm)
T1	87	61	Corto	187	161
T2	137	111	Medio	237	211
T3	187	161	Alto	287	261
T4	237	211	Largo	337	311
T5	287	261			
T6	337	311			

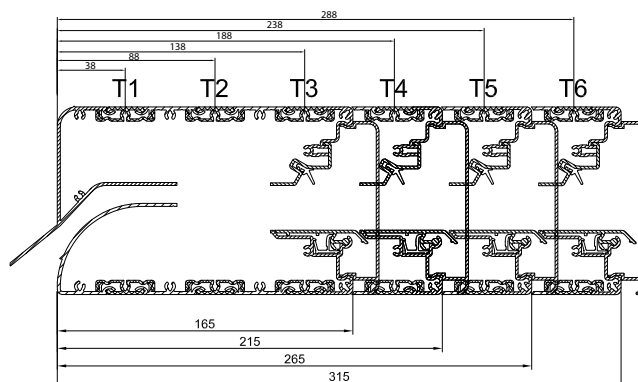


→ GlasMax 'ZR'

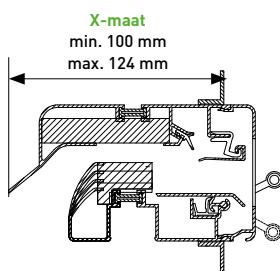

→ MiniMax 'ZR'

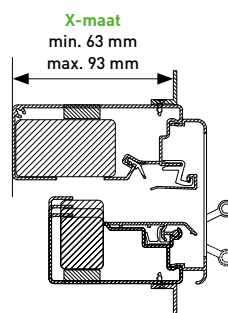

→ DucoMax 'ZR' HD

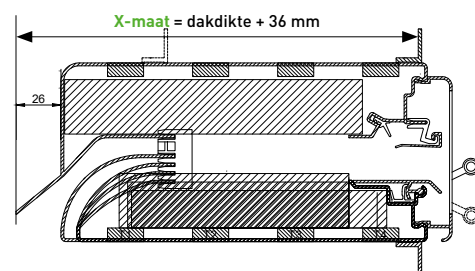




Plaatsing op kozijn

Afmetingen

	Roostermaat = BESTELMAAT	Inbouwhoogte (mm)	Roosterhoogte (mm)	Speling (mm)	Maximale roosterlengte onder garantie (mm)
DucoTop 50 'ZR'	kozijnmaat - 10 mm	55	50	5	3050
RenoTop 60 'ZR'	kozijnmaat inclusief flenzen	65	60	5	3500
DucoTop 60 'ZR'	kozijnmaat	65	60	5	3500

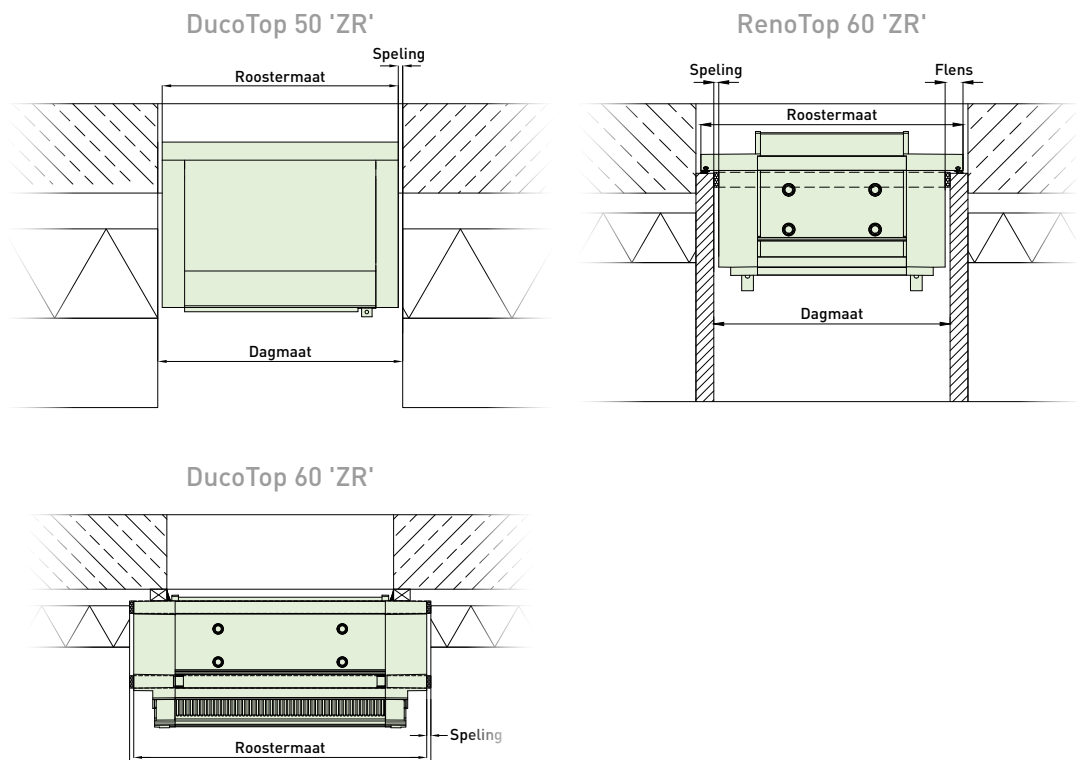

BESTELINFO

Bestelformulieren zijn te verkrijgen op aanvraag.
 Contacteer Duco 'Ventilation & Sun Control' voor meer informatie.
 Tel.: 0032-58 33 00 33 - Fax: 0032-58 33 00 44 - E-mail: info@duco.eu

